
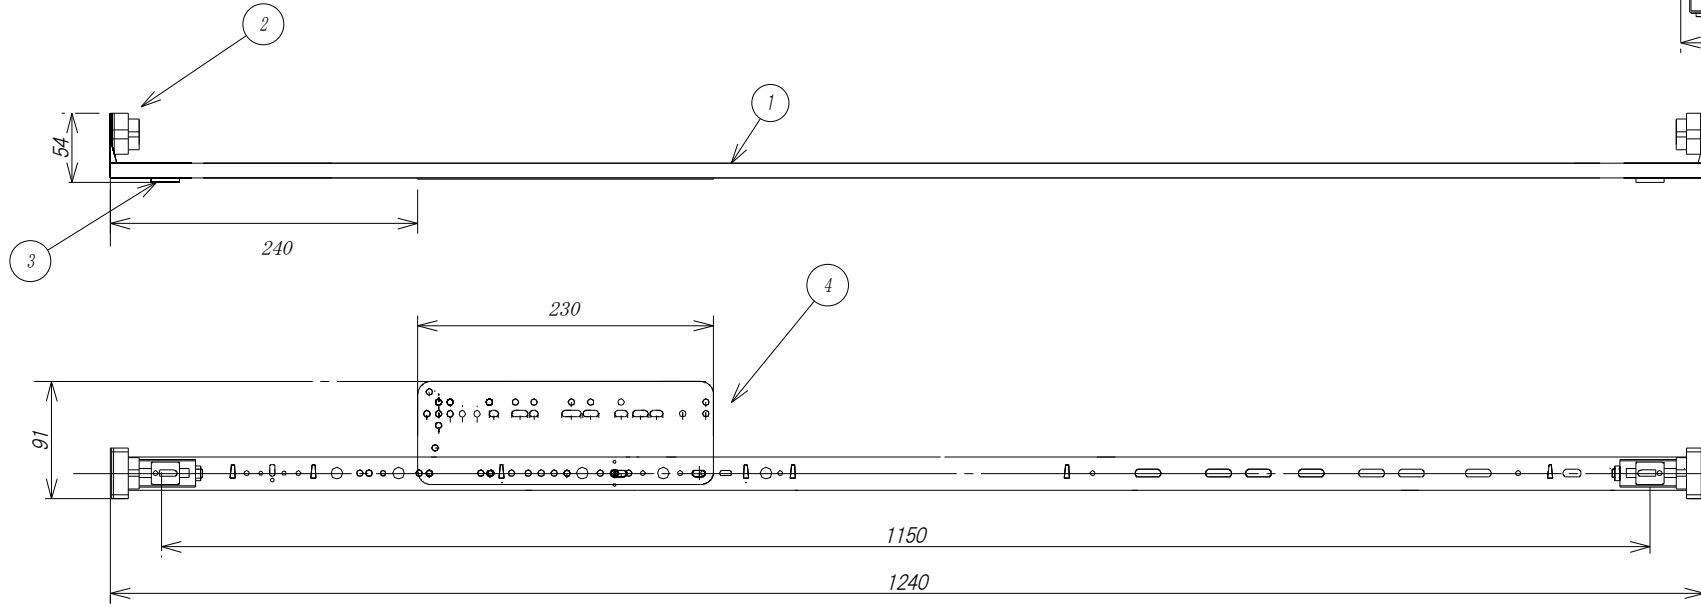



配線仕様

- ① 両側配線（渡しなし）
- ② 両側配線（渡しあり）
- ③ 片側配線
- ④ 両側配線（各2本出し）



5																				
4	M 板	1	SPCC 0.8	ナニワ製作所							年月日	2011.4.26.		登録名	蛍光管型LEDランプ用器具					
3	角ブッシング	2	PP樹脂	清水化学工業							承認	検 査	設 計	型 番	NL-S I401					
2	スプリング式ソケット	2	PP樹脂	株式会社ナニワ							井	田	宇都宮	図 面	仕様図					
1	サオ（シャーシ）	1	SPCC 0.7t	ナニワ製作所										図 番						
No.	品 名	個数	材 質	備 考						年月日	株式会社ナニワ		図 番							
第三角法			単位 : mm	尺度 1 / 4	質量 : 約 0.5kg	5	4	3	2	1				寸 法 公 差	指定なき寸法公差はJIS中級とする					