配線仕様

①両側配線（渡しなし）
②両側配線（渡しあり）
③片側配線
④両側配線（各2本出し）

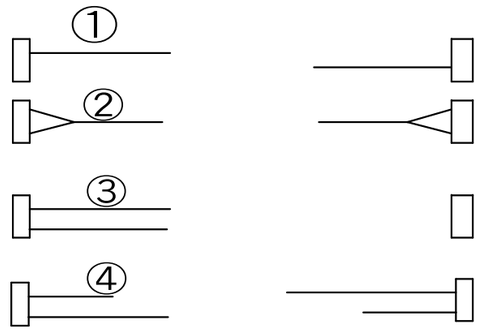


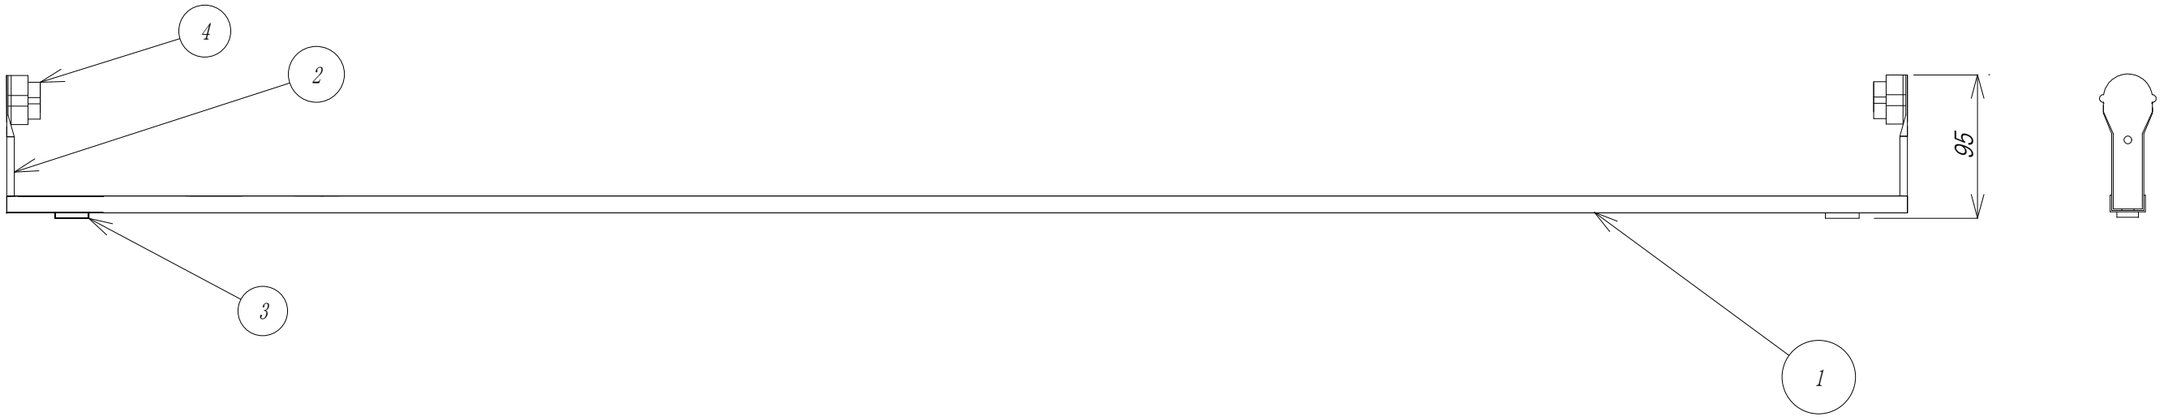


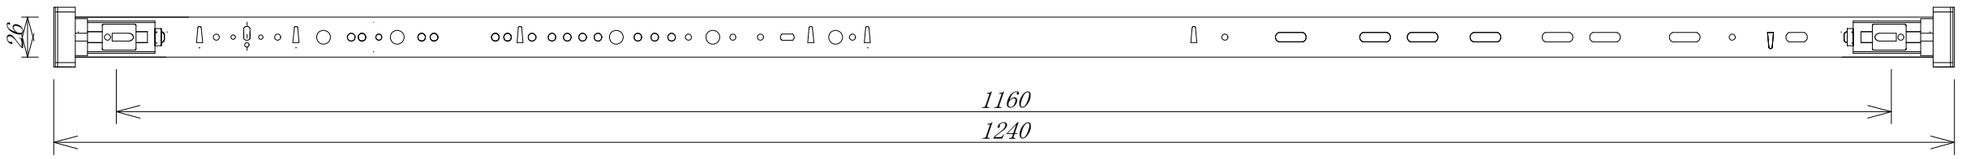


| No. | 品名 | 個数 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 4 | スプリング式ソケット | 2 | PP樹脂 | |
| 3 | 角ブッシング | 2 | PP樹脂 | |
| 2 | L金具 | 2 | SGCC 1.0t | 脱脂 |
| 1 | サオ（シャーシ） | 1 | SGCC 0.7t | 脱脂 |

第三角法　単位：mm　尺度 1／4　質量：約 0.43kg

| 訂正記事 | 年月日 | 承認 | 検図 | 設計 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | 藤井 | 浦田 | 宇都宮 |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |

年月日 2012.4.6.

株式会社ナニワ

| | |
|---|---|
| 登録名 | 蛍光管型LEDランプ用器具 |
| 型番 | NL-SL401 |
| 図面 | 仕様図 |
| 図番 | |
| 寸法公差 | 指定なき寸法公差はJIS中級とする |