

xPicoWifi(Lantronix製) Wi-Fiモジュール搭載

Wifi-Sio Converter

MADE IN
JAPAN 

タブレットやパソコンで
離れた場所にある装置を
簡単管理!!



特徴①

CPR (Com Port Redirector)の動作可能!
ソフトはSIO出力のままで良いです!

特徴②

電源はSIOからの供給なので外部電源不要!
場所を取らないコンパクト設計です!

特徴③

SIOケーブルは交換可能なので、
♂♀やクロス接続等の柔軟な対応が可能!

特徴④

アドホックモード、インフラストラクチャモード
2つのモードを搭載!


今お使いのパソコン・タブレット・スマートフォン等、汎用機器で操作が可能です。

モバイル端末はデバイスが無いといっても過言ではありません。


「**Wifi-Sio Converter**」を使用すれば、お持ちのRS-232Cシリアル機器がWi-Fi仕様に。

使い慣れた機器で操作システムをご利用いただけます。

■ アドホックモードでの使用イメージ

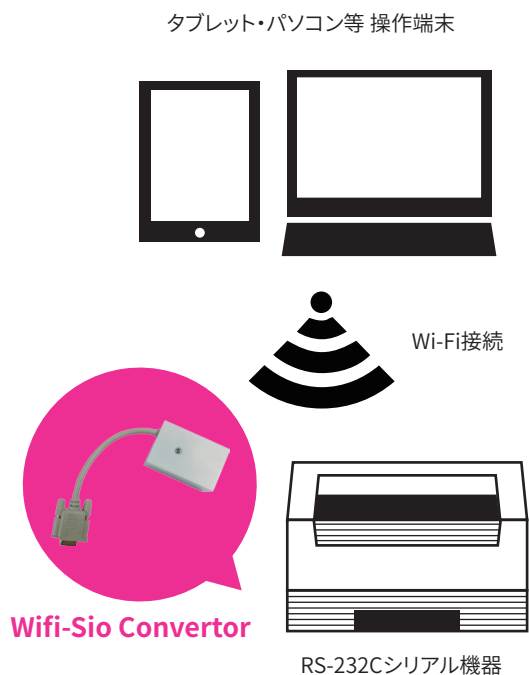

■ インフラストラクチャモードでの使用イメージ

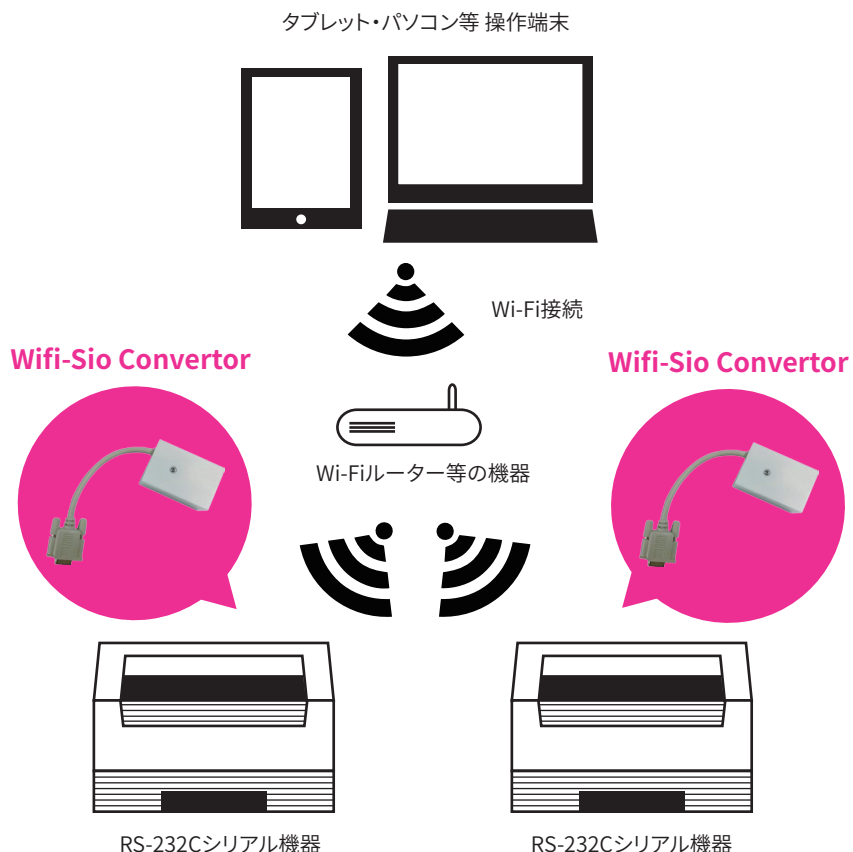

■ Wi-Fiモジュール

xPico® Wi-Fi® LANTRONIX®
CONNECT SMART. DO MORE.



- 802.11 b/g/n (2.4 GHz)対応
- ソフトAP機能搭載 (DHCPサーバー付)
- 国内電波法に基づく工事設計認証取得

■ 製品仕様

動作モード	アドホックモード、インフラストラクチャモード
最大定格電圧	DC5 ~ 10V
消費電流	MAX 400mA
入力電源	基本:SIOの9ピンからの供給
使用温度	0 ~ 50℃ ※1
外形寸法	380 × 630 × 110mm
備考	ケーブル仕様 ♂、♀、クロス、ストレート等交換可能 全長:200mm

※1 基板の周囲温度になります。
※ 仕様等は予告なく変更する事がありますので、予めご了承ください。

仕様、価格についてのご不明の点はお問い合わせください。